

Pro-face

by Schneider Electric

こんにちは！
株式会社デジタル パートナーマーケティングチームの岡本かや乃です。
今回は、デジタルの業務用アンドンディスプレイを中心に、無線スイッチ、
シグナリング製品のヒット製品など、システム構成からまとめてご紹介致します！
ぜひご確認ください♪

アンドン導入が簡単に！

DVI-Dポート搭載！


接続するだけで、大型モニタへ表示できます。
専用プログラムを作成する必要はありません。
※オープンボックスのみ

★SP5000




DVI-D

★業務用アンドンディスプレイ

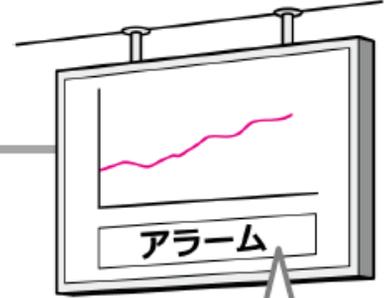

★無線スイッチ

画面切替



ロボット



温調計

★GP-Viewer EX

さらに、モニタリングソフトウェア「GP-Viewer EX」を活用すると、SP5000と大型モニタに異なる画面を表示できます。

★Pro-face Remote HMI



遠隔監視も簡単！

無線スイッチを使って、作業チームごとの詳しい情報をアンドンの画面切り替えで確認できます！

送信機



受信機



★業務用アンドンディスプレイ



DVI



外部制御機能 SP5000シリーズ（プレミアムディスプレイ+オープンボックス）

RS-232Cを使用したマルチ接続による一括制御に加え、制御用LANポートを通じたネットワーク接続による外部制御にも対応します。電源オン・オフ、入力切替え、画質調整、内部温度確認、入力信号状態確認、画面サイズ変更などの操作がSP5000で制御できます。

24時間連続稼働に対応

高耐久性の業務用パネルの採用により、24時間連続稼働の厳しい環境下でも安定した表示ができます。

★モーターレス回転灯：XVR3

✓ラバー一体構造で耐環境性に優れる

✓モーターレス長寿命




✓切替スイッチで
動作モードの変更が可能

IP65
耐振動7.1G

消費電力75%削減

寿命は4倍！

10種類の点灯パターン



詳しくはこちら

http://www.proface.co.jp/signaling/product/product_detail.php?unique_id=XVR3

★積層式LED表示灯：XVU

業界最高レベルの明るさ！仕様の変更も自由にできる最新型表示灯！

φ60 積層式LED表示灯 XVU型

ユニット構造で必要な組み合わせを自由に選べます。
ユニットの追加や変更には特殊な工具は不要です。



スプリング式端子台の採用で配線がかんたんに。



マルチカラーユニットなら、色・点灯パターンを現場で設定できる。



製品ポイント

- ✓高輝度
- ✓多彩な光り方
- ✓多様な取り付け方法

高機能ユニット様入！
φ60の表示灯に音声機能が追加



詳しくはこちら

http://www.proface.co.jp/signaling/product/product_detail.php?unique_id=XVUC

Pro-face

by Schneider Electric

最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。次回も、どうぞお楽しみに・・・♪
株式会社デジタル <http://jpn.proface.co.jp/>